

STORRWALL

Scheidingswanden voor gecombineerd koel/vriestransport



Fabrikant en ontwerper van

- Geïsoleerde scheidingswanden
- Geïsoleerde deuren voor koelcellen
- Geïsoleerde pallethoezen
- Ladingvastzetsystemen

Onze locaties

Service & Beratung - direkt vom Hersteller

Nederland



hoofdkantoor & productie

STORR B.V.

De Moestuin 4
NL-7325 GD Apeldoorn
Nederland

Tel. +31 (0) 55-737 01 40

Fax +31 (0) 85-877 11 95

info@storr.nl

www.storr.nl

Verkoop, Productie & Magazijnen in Apeldoorn (NL)

Duitsland



STORR GmbH

Thyssenstraße 15b
D-48703 Stadtlohn
Duitsland

Tel. +49 (0)2563-2119840

Fax +49 (0)2563-2119842

info@storr-gmbh.de

www.storr-gmbh.de

Verkoop en opslag in Stadtlohn (D)

Inhoud

Introductie / Over ons

1

Scheidingswanden

2

- Overzicht / Productmatrix
- STORWALL T-800
- AUTOSTORR
- FOLD-UP
- FOOD DISTRI WALL
- SHIFT 2D / 3D / 4D
- STORWALL T-500
- STORWALL T-250
- STORWALL T-150
- STRIPS
- Pendeldeuren

Speciale oplossingen


3

Maattabellen T-800 Vleeshang / Sprinter met wielkasten

4

Over ons

Innovatieve producten voor gecombineerd temperatuur transport

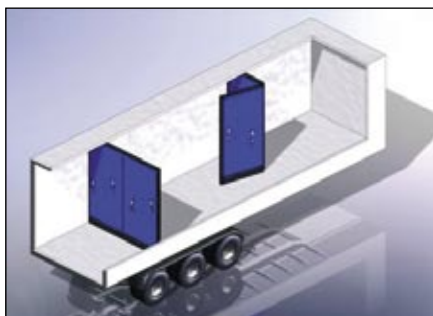

25 jaar ervaring

Door jarenlang direct contact met (inter-) nationale carrosseriebouwers/gebruikers van koel/vries transportmiddelen (vrachtwagens/containers/koelhuizen), hebben we een grote kennis opgebouwd.

De kennis die we graag met u delen.


Productie Apeldoorn (NL)

In Apeldoorn fabriceren wij onze scheidingswanden. Alle onderdelen worden hier op maat vervaardigd en samengesteld in het door u gewenste eindproduct.

Wij vervaardigen ca. 50 verschillende scheidingswanden.

Scheidingswanden besparen geld en CO² uitstoot.

Door het gebruik van een scheidingswand verkleint u de geconditioneerde ruimte, waardoor u véél energie bespaart.

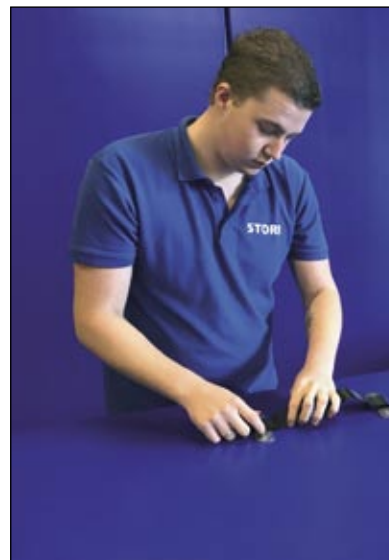

Innovatie

Luisterend naar de behoeften van onze klanten ontwikkelen wij geheel nieuwe concepten.


Voor de dagelijkse distributie, waarbij vele malen toegang tot de afgescheiden koel of vriesruimte noodzakelijk is, hebben wij een zelfsluitende deur ontwikkeld die moeiteloos **40 %** energie bespaart.



1

Hoge kwaliteitstandaard


Alle STORR scheidingswanden worden individueel ontworpen voor een optimale afdichting en pasvorm voor uw carrosserie, gedocumenteerd en voor aflevering gecontroleerd.

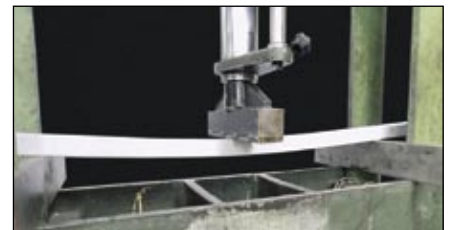

Buigtest GVK buis

Hoogwaardige materialen

Wij gebruiken voor onze scheidingswanden de meest moderne en nieuwe generatie materialen, zoals polyester versterkt met glasvezel, polycarbonaat en gesloten-cel-schuimen. Licht in gewicht, hoge isolatiewaarden, impact-bestendig en bestand tegen lage temperaturen, zijn daarvoor de leidraad.

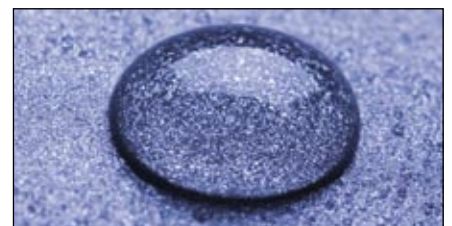


Gesloten cel schuim - geen wateropname

Productmatrix

Uw kortste route naar het optimale product

	T800	AutoStorr	Distri	Distri HD
Kernpunten				
Materiaaldikte (in mm)	82	60	15	40
Gewicht (in KG)*	30	60	55	60
K-waarde (W/m²K)	0,40	0,48	0,65	0,57
Hoogteverlies opgeklapt	X	125	180	150
Omrandingsprofiel	Dubbel softfoam	2 x PVC LIP	1 x PVC LIP	2 x PVC LIP
Kleur (standaard)	blauw	grijs	groen	groen
Mobiliteit				
Vaste positie		X		
Uitneembaar/mobiel		X	X	X
Opvouwbaar		X		
Verplaatsbaar (in lengterichting)	X			
Schuifbaar (zijwaarts)	X	X	SALOON	SALOON
Harde of flexibele uitvoering (H-F)	S	S	F	S
Toepassing				
Diepvriestransport	✓ ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️	❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️	❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️	❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
Gekoeld transport	✓ ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️	✓ ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️	❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️	✓ ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
Dagelijkse distributie	✓ ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️	✓ ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️	❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️	✓ ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
Internationaal transport	✓ ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️	❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️	X	X
Farmaceutisch transport	✓ ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️	✓ ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️	X	X
Klein transport	✓ ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️	X	X	X
Variatie				
1/3 of 2/3 breedte				
Vleeshang		X	X	X
Optie				
Ventilator			X	X
Venster / raam		X	X	X
Spanband		X	X	X
Vastzetstang		X	X	X
Tekst / Logo				

* (Gewicht bij 250x250 cm)

Shift 2D	Shift 3D	Shift 4D	T500	F250	F150	Strips
30	30	40	52	13	15	2
40	40	60	24	12	7	/
0,60	0,60	0,57	0,55	0,65	0,65	X
120	150	150	X	X	X	X
2 x PVC LIP	2 x PVC LIP	2 x PVC LIP	PVC Rand	1 x PVC LIP	1 x PE LIP	X
blauw	blauw	blauw	blauw	blauw	grijs	transparant
		X				
X	X	X				X
X	X	X				X
			X	X	X	
			X	X	X	
F	F	S	S	F	F	F
*****	*****	*****	*****	***	***	*
*****	*****	*****	*****	***	***	*
*****	*****	 *****	*****	***	***	*
X	X	X	*****	X	X	X
X	X	X	*****	X	X	X
X	X	X	*****	X	X	*
	X	X			X	
X	X	X		X	X	X
				X	X	X
X	X	X		X	X	X
X	X	X		X	X	X
X	X	X		3	3	X
					X	X

 ja X nee  mogelijk

 optimale aanbeveling

-20 C°

minder

CO²

T-800

**Nu tot
40% energie
besparen**

STORRWALL T-800 De robuuste wand

De T-800 Bifold is de meest verkochte wand uit ons veelomvattende programma.

Het is een robuuste, universeel te gebruiken, mobiele scheidingswand met uitstekende isolatiewaarden, bijzonder handzaam door het middenscharnier en licht in gewicht.

Uitermate geschikt voor Internationaal Transport (langdurig scheiden van temperaturen).

Lange levensduur door gebruik van impact-bestendige materialen en door de slimme schroef-module-opbouw zijn alle beschadigde componenten eenvoudig zelf te herstellen.

Leverbaar in vele varianten, zoals naast 2-delig ook 3- en 4-delig (compact op te bergen), maar ook speciaal toegesneden voor vleeshang en klein-transporters met deels ronde binnenwanden.

Allen optioneel voorzien van een ventilator, retourventilatiegaten, alsmede uitsparingen voor bestaande In voertuig.

De unieke




Compleet waterdicht gelaste panelen

Onze in 5 lagen opgebouwde kern wordt geheel omspannen door een met polyester geweven inlage PVC zeil, welke rondom geheel waterdicht wordt gelast (hete luchtlussen).


Dubbele afdichting

De afdichting van de scheidingswand in de carrosserie wordt bewerkstelligd door een unieke geschroefde, dubbellips omranding aan de zijden en bovenkant van de wand.

De door ons berekende overmaat in combinatie met de kompressie (indrukking) van de omranding, garandeert een hermetische afsluiting.

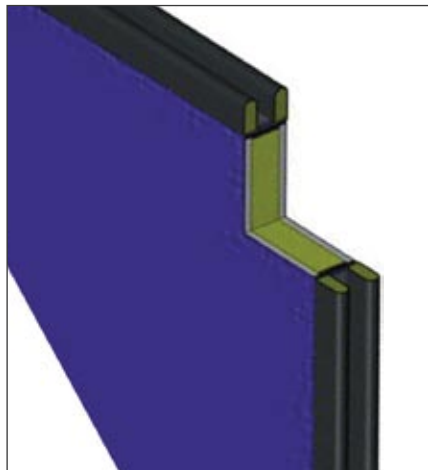


82mm paneel
Sandwich constructie
met een
K-waarde van 0,4 K/m²W

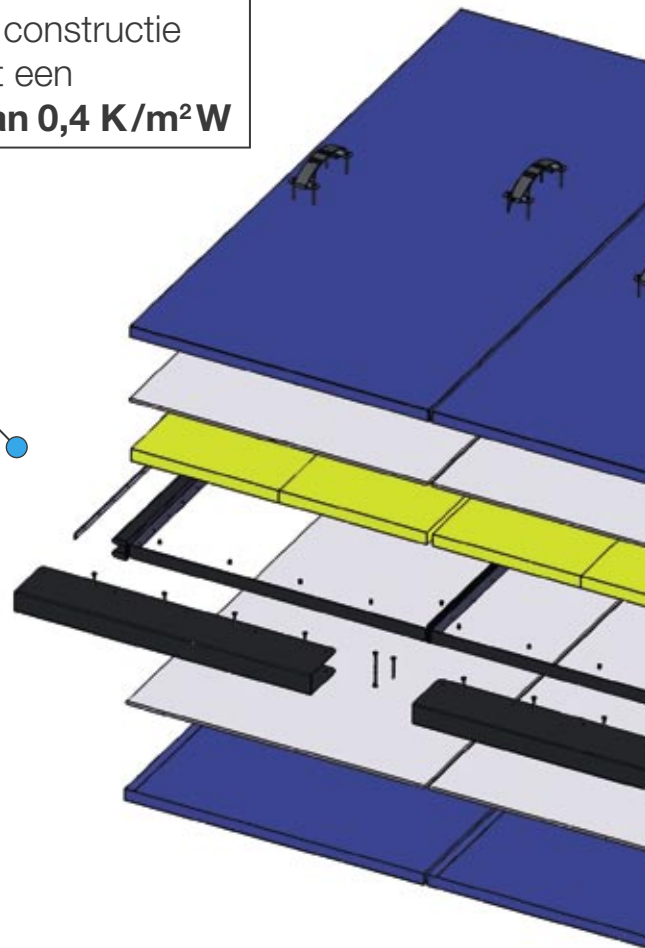

Bodemprotectie en slijtstrip

Het onderste gedeelte van de wand wordt tegen aanrijden van de lading, door een 20 cm hoog U-profiel beschermd.

Aan de onderzijde van dit U-profiel bevindt zich een extra 5 mm dikke slijtstrip, als bescherming tegen het schuiven/schuren over de carrosserievloer.

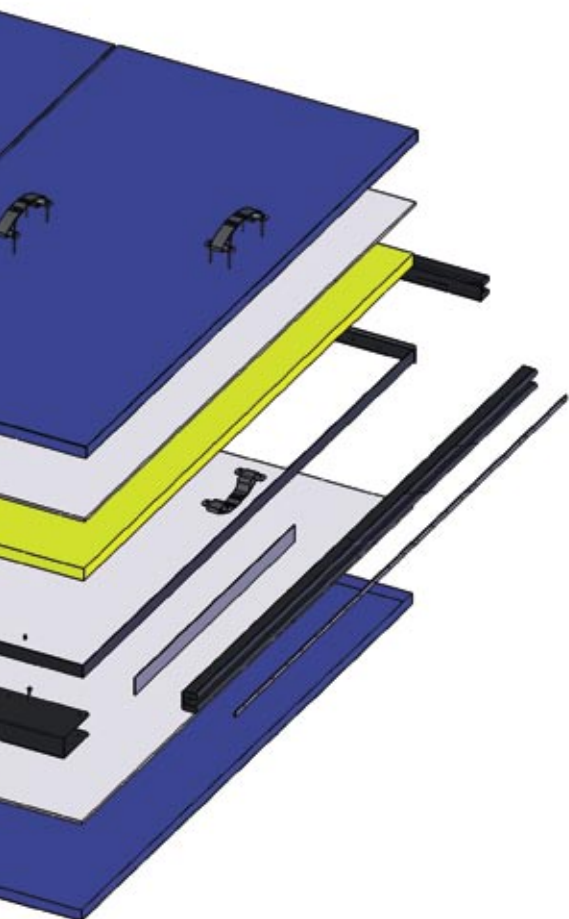

Flexibele kern

Speciaal vervaardigde gesloten-cel-isolatieschuim maakt de wand zeer flexibel, met hoge slagvastheid en zonder wateropname.

De garantie voor een lange levensduur en hoge productkwaliteit.

2



Afschroefbaar

Alle componenten, zoals scharnier, omrandingen, bodemprotectie en handgrepen kunnen eenvoudig gedemonteerd en naar behoefte vervangen worden.




Handgrepen

De voor de handling van de aangebrachte handgrepen zijn geschroefd en kunnen naar wens ook voor het plaatsen van stangen of ladingbalken met klittenband voorzien worden.



T-800 Bi-Fold Standaard

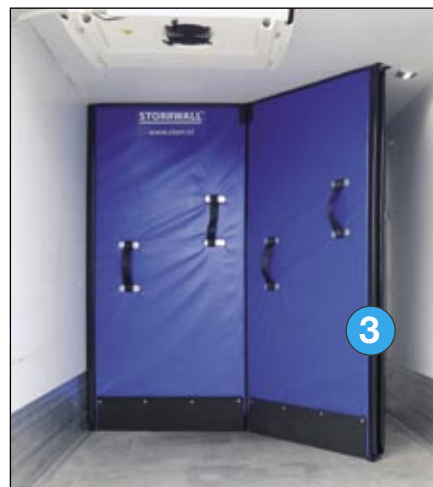


1/3 Push-In


Standaard uitrusting

- 1 8 handgrepen
- 2 Scharnier
- 3 Dubbele omrandingsprofiel
- 4 20 cm bodemprotectie met 5 mm slijtstrip






BIFOLD




BIFOLD 1:2




TRIFOLD

Trifold en Quadrofold


Eenvoudig in palletkist op te bergen.



QUADROFOLD



SINGLE
SPANBAR




SINGLE
SPANDOOR

Single Spandoor


Noodzakelijke rails als optie leverbaar.



1/3 BREEDTE
PUSH-IN

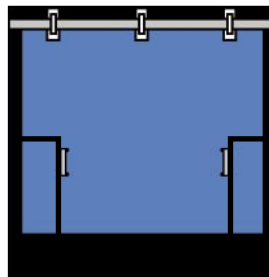

SINGLE
SPAN + WINGS



Uw eigen
ontwerp

Gewenste configuratie

Scheidingswand individueel aangepast.

Artikelbenaming	Afmeting Inw.H x inw.B	Gewicht *	Bestelnr.
T-800 BI-FOLD	Vrije hoogte x vrije breedte	30 Kg	17064-1
T-800 BI-FOLD 1:2	Vrije hoogte x vrije breedte	30 Kg	17064-2
T-800 TRI-FOLD	Vrije hoogte x vrije breedte	32 Kg	17066-1
T-800 QUATTRO-FOLD	Vrije hoogte x vrije breedte	34 Kg	17066-2
T-800 SINGLE SPANBAR	Vrije hoogte x vrije breedte	38 Kg	17064-5
T-800 SINGLE SPAN + DOOR	Vrije hoogte x vrije breedte	45 Kg	17064-7
T-800 SINGLE SPAN + WINGS	Bestelformulier gebruiken	42 Kg	17064-8
T-800 1/3 PUSH-IN	Vrije ruimte hoogte x breedte	14 Kg	17064-3

* (Gewicht vermelding op basis van afm. H 2500 mm x B 2500 mm)

T-800 Vleeshang



Bedieningspook

Om het bovenste klapdeel eenvoudig te openen/sluiten, is deze uitgevoerd met een bedieningspook of trekband.




Afdichting rondom ophangbanen


De aangebrachte openingen van de scheidingswand worden rondom de ophangbanen afgedicht door dubbele afdichtflappen voorzien van insnijdingen welke perfect afsluiten.

Extra hygiënische afdichting

Om verontreiniging bij vleestransport tegen te gaan, worden de openstaande randen van de bodembescherming (U-profiel) voorzien van waterdicht gelaste afdichting.

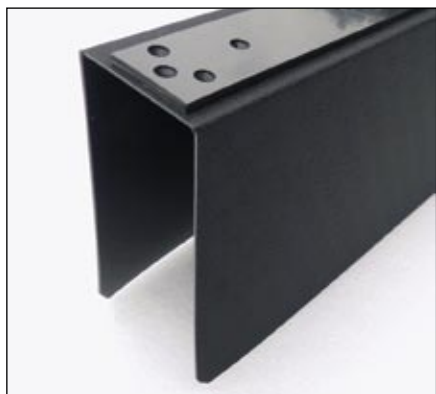

Bodemprotectie voorzien van gelaste afdichting




BIFOLD MEAT

De perfecte scheidingswand voor uw vleeshangtrailer

2

Maatwerk

De bovenste kladdelen worden aan de hand van uw aanwijzing/schets van de ophangbanen geproduceerd.

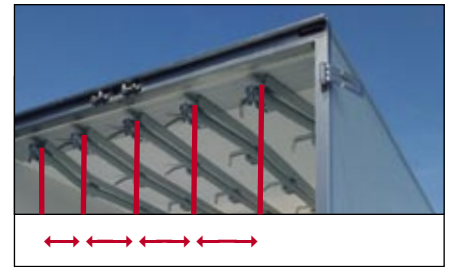

Gebruik U a.u.b. ons bestelformulier voorzien van in te vullen maattabellen

zit er een kokerkanaal in de wagen ja / nee
 zo ja zit deze links of rechts in de wagen, gezien in de rijrichting

Wat is de maat van de koker Hoogte breedte
 Zit er een retourbaan in de wagen ja / nee
 zo ja, zit deze links of rechts in de wagen, gezien in de rijrichting

1 2 3 4 5 6 7

hoogte onderzijde baan tot plafond
 maat breedte
 hoogte onderzijde baan tot plafond
 Diameter van de banen (alleen de buis)

Artikelbenaming	Afmeting Inw.H x inw.B	Gewicht	Bestelnr.:
T-800 BI-FOLD MEAT	Bestelformulier gebruiken	35 Kg	17067-1

T-800 Sprinter

De ideale oplossing voor optimaal gebruik van uw klein-transporter.

T-800 Sprinter,

maak van uw koelvoertuig een voor twee (2) temperaturen inzetbare transporteenheid.

**K-waarde
van
0,4 K/m² W**



Zijdeur

Ook verkrijgbaar op maat gesneden isolerende (binnen) zijdeur.



Sprinter Vleeshang

Net zoals de T-800 Vleesstang is ook de T-800 Sprinter te verkrijgen met uitsparingen voor vleeshangbanen.



Ventilator


Thermostaat gestuurde axial ventilator, naar keuze 12 Volt of 24 Volt.
Capaciteit 800 m²/uur
voorzien van spiraalkabel voor stroomvoorzorging vanuit het voertuig.



**Op maat
vervaardigd !**

Maatgesneden op uw voertuig

Vul a.u.b. ons bestelformulier in met daarop de gewenste maten / afmetingen.

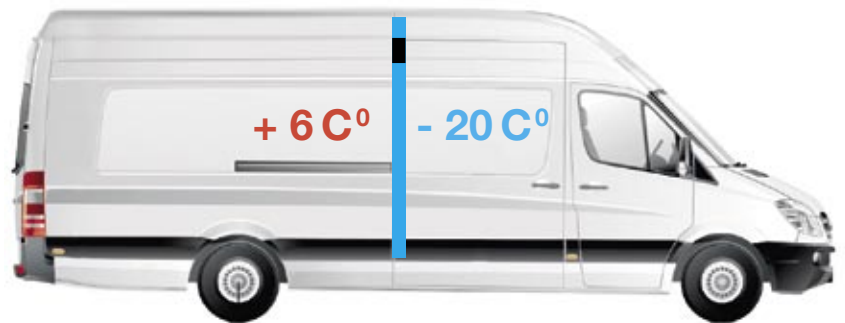

2




**Contour
gesneden !**




Wielkast-uitsparingen

Desgewenst kan de T-800 Sprinter ook worden voorzien van opklapbare vleugels ter hoogte van de wielkasten.



BIFOLD
SPRINTER

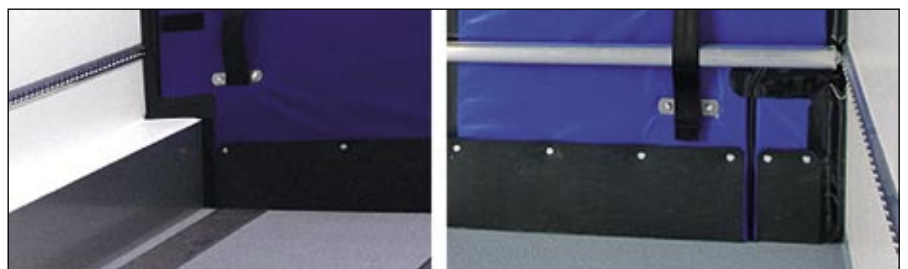

Artikelbenaming	Afmeting Inw. H x inw. B	Gewicht	Bestelnr.
T-800 BI-FOLD SPRINTER	Bestelformulier gebruiken	18 Kg	17064-6
T-800 SPRINTER SIDEDOOR	Bestelformulier gebruiken	12 Kg	17063-1
T-800 BI-FOLD MEAT	Bestelformulier gebruiken	18 Kg	17064-9

Extra opties voor T-800 uitvoeringen



Ingebouwde ventilatorkit “groot”

Voor inbouw in alle T-800 wanden van 82 mm dik, compleet met kabel en temperatuurvoeler en klaar voor gebruik.

Keuze uit 12 volt of 24 volt. Capaciteit 1300 m³/h.



Ingebouwde ventilatorkit “compact”

Zoals standaard installatiekit, alleen compacter ontwerp en kleinere ventilator. Volledig bedraad en klaar voor gebruik Voltage optioneel 12 of 24 volt, luchtstroom ongeveer 800 cbm / h, temperatuursensor op de warme zijde bevestigd, thermostaat met digitaal display en bedieningsinstructies, 2-pins aansluiting met beschermkap voor het aansluiten van de spiraalkabel.



Spiraalkabel met 2-polige stekker

Is standaard bijgeleverd bij bovenstaande ventilatorkits.

Ook los verkrijgbaar als in lengte 6 m en 12 m voorzien van gemonteerde 2-polige stekker passend in ventilatorkit.



Andere zijde onafgewerkt. Hier dient stekker gemonteerd te worden, passend bij contactdoos in voertuig.



Ladingzekering

Spanbanden, telescoopstanden en ladingbalken








Retour-ventilatie opening

Wordt standaard in combinatie met ventilatorkit ingebouwd om retourcirculatie te verkrijgen van “warme” zijde naar “koude” zijde van de scheidingswand.

Echter ook apart verkrijgbaar (zonder ventilator) om zelf bepaalde hoeveelheid koude lucht in tweede compartiment te krijgen.

Dichtingsflap is voorzien van klittenband en daardoor is de opening zelf instelbaar. Bij langdurig niet-gebruik is er ook een vulstuk 20x20 cm leverbaar om isolatie te optimaliseren.

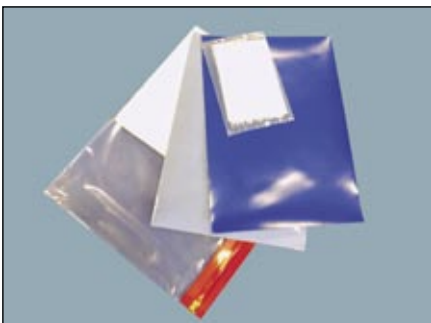

Reparatieset

Met zelfklevend PVC doek en reinigingsdoek afmeting. 20x30 cm



Op wens ook in bedrijfskleuren leverbaar

Standaardkleuren (naast blauw) zijn grijs, geel en groen. Zijn veelal zonder minimum afname leverbaar.

Andere kleuren op aanvraag.

Teksten, logo's, vlootnummers etc. worden door ons zelf verzorgd en aangebracht, dit tegen meerprijs.

Onderdelen voor T-800






Universele zijafdichting - instelbare lengte

Dubbel-lips-omranding voor hermetische afsluiting

Zij-omranding per set (2)
voor wandhoogte
250-270 cm

Boven-omranding per set
(2) voor wandbreedte
245-250 cm

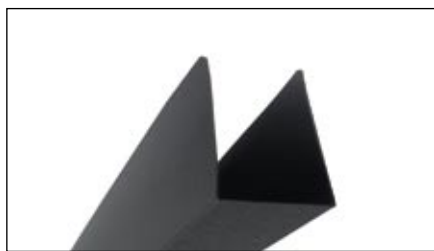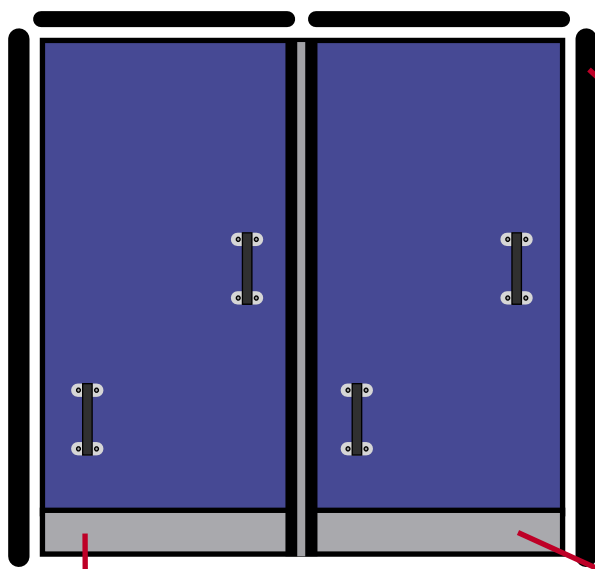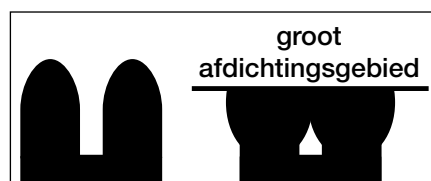

Bodemprotectie-U-bak

Standaardhoogte
20 cm



Bodemprotectie-U-bak

Extra hoog
33 cm



Slijtstrip (wordt onder U-bak gemonteerd)

5 mm dik voorzien van ge-
soevereinde gaten M6



Handgreep set standaard

1 set bestaande uit
2 handgrepen (voor en
achter) en 4 RVS monta-
geplaten met bijbehorende
montagebouten voor
82mm dikke wanden.
(T-800)



Handreep „extra“

Idem als standaard, echter
voorzien van klittenband
waarmee een lus te
creëren is om een la-
dingstang of -balk te ver-
binden met de wand.

Artikelbenaming	Afmeting Inw.H x inw.B	Gewicht	Bestelnr.
Handgreep set standaard	45 x 250 mm	0,2 Kg	17164-4
Handreep „extra“	45 x 450 mm	0,3 Kg	17164-6
Dubbel-lips omranding zijkant	2700 x 80 x 20 mm	1,5 Kg	17164-7
Dubbel-lips-omranding boven	1200 x 80 x 20 mm	0,8 Kg	17164-3
Bodemprotectie-U-bak Standaard	1180 x 80 x 200 mm	1,5 Kg	17164-1
Bodemprotectie-U-bak Extra	1180 x 80 x 330 mm	1,8 Kg	17164-5
Slijtstrip	1170 x 50 x 5 mm	0,5 Kg	17164-8
Universele zijafdichting	2300 - 2800 x 80 x 20 mm	1,8 Kg	17164-2



AutoStorr

De superlichtgewicht, flexibele en slagvaste opklapwand

STORRWALL AutoStorr

- Systeemgewicht slechts 65 kg (afmeting 250x250 cm)
- Voorzien van flexibele glasvezel versterkte polyester kern
- Volledig waterdicht gelaste PVC huid
- Dubbele, praktisch onverslijtbare, afdichtingslippen rondom
- Uitmuntende isolatiewaarde door 3 lagen gesloten cel schuim isolatie, totaal 65 mm dik
- Beschermd tegen aanrijden van pallettrucks door middel van 30 cm hoge onverwoestbaar Poly Carbonaat beschermplaat
- Automatische vergrendeling in horizontale en verticale positie (vrij beweegbaar onder hoek van 45 graden)
- Door ondersteuning van twee veer-balancers vederlicht bedienbaar
- Opgeklapt neemt de wand slechts 120 mm weg van inwandige wagenhoogte

De unieke

Onderhoudsvrij balanceersysteem

Mechanische veer-balancers, vervaardigd uit aluminium, kunststof en RVS, maken het mogelijk de wand eenvoudig en licht te bedienen.

De veerdruk wordt, afhankelijk van de afmeting van de wand, door Fabrikant STORR exact ingesteld.




Vederlicht te bedienen



Automatische vergrendeling

De vergrendeling is in de balancers geïntegreerd en grijpt automatisch aan bij een horizontale (opgeklapt) en verticale stand van de wand.


In een hoek van 45 graden (tussen 30 en 60 graden) is de wand moeiteloos verplaatsbaar door 12 gelagerde wielen rollend in de STORR-rails.

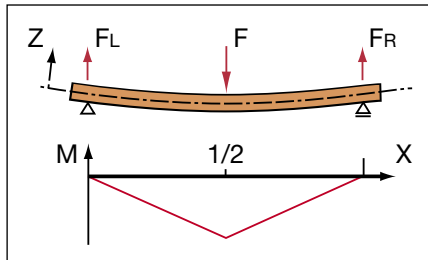

Beschermplaat van Poly Carbonaat

Onder het zwarte gedeelte onderaan de wand is deze voorzien van een onverwoestbare PC bescherming, tegen aanrijden van palletwagens/rolcontainers.

Hoogwaardig
GVK raamwerk in de
kern van de wand!

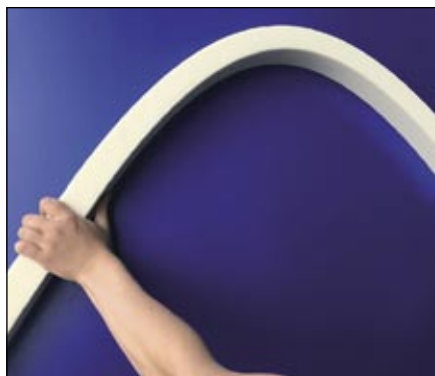

Flexibele schuimkern

Speciaal voor STORR vervaardigd isolatieschuimkern is extreem buigzaam, met hoge slagvastheid en zonder vochtopname door gesloten celkernen.

De garantie voor een lange levensduur en hoge productkwaliteit.

2



**De slimmere wand
buigt mee!**

**Sterk maar
ook flexibel!**



Buigzaam glasvezel versterkt kunststof profielen

Het GVK raamwerk levert naast de benodigde stijfheid ook een grote flexibiliteit aan de Autostorr.

Sandwichpaneel



Autostorr heeft een uniek 7-lagen sandwich constructie met een totaal dikte van 65 mm en een **K-waarde van 0,48 K/m²W**

Rug-sparende ergonomische bediening

Zonder te hoeven bukken kan de chauffeur met bediening van de aangebrachte opklapbanden de wand eenvoudig openen.



AutoStorr Standaard uitvoering

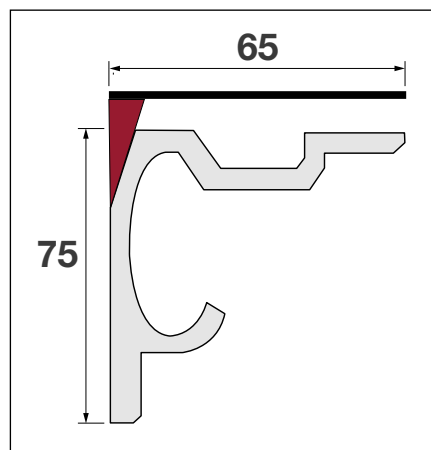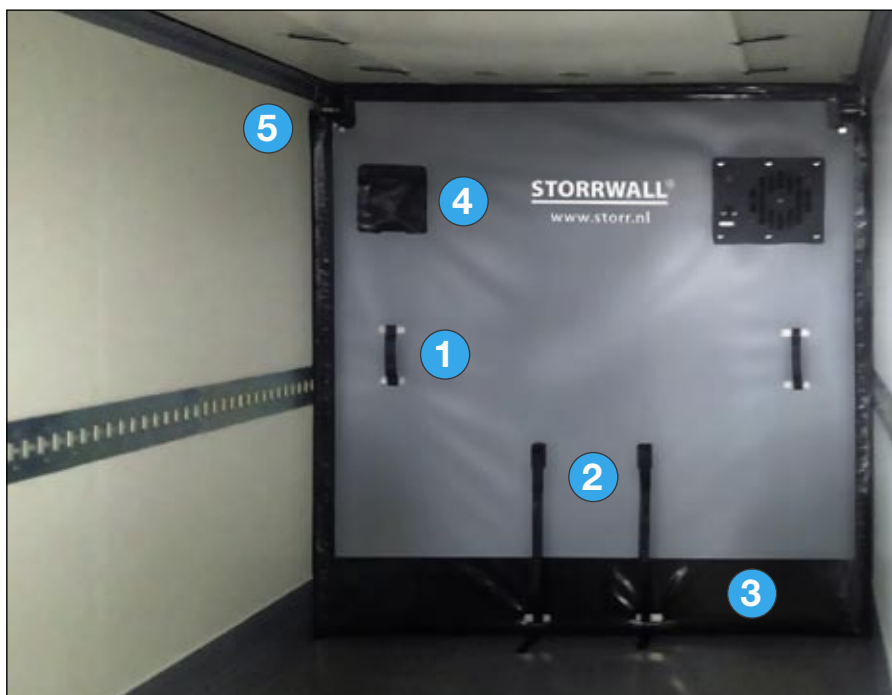

Voor de correcte plaatsing/passing van de Storr-rails, in de verschillende Merk gebonden opbouwen, zijn adapters leverbaar.

Standaard geleverd met

- 1 2 handgrepen voor eenvoudige handling
- 2 2 optreklussen om de wand op te klappen
- 3 Versterking onderzijde met Poly Carbonaat
- 4 Afsluitbare retour-luchtopening (midden tussen optreklussen geplaatst)
- 5 Balanceersysteem met automatische vergrendeling
- 6 Wandstoppers passend in STORR rails




Ventilator inbouw-kit (optie)

12 of 24 volts Ventilator voor scheidingswanden met minimale dikte van 60 mm (o.a. Autostorr en T-800). Compleet met thermostaat met digitale uitlezing/instelling van de (gewenste) temperatuur.

Inclusief Spiraalkabel met 2-polige stekker.

Capaciteit 1300 m²/u



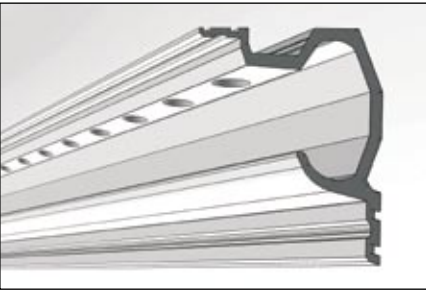

STORR looprails

De aluminium STORR looprails is zo compact mogelijk geconstrueerd en voorzien van positioneringsgaten voor de automatische vergrendeling van de wand. Standaard lengte is 2 meter.

Bij opdracht gelieve het aantal lengtes rails op te geven.



Verschillende remvingers voor de Autostorr

- A)** Standaard remvinger blokkeert in zowel horizontale als verticale positie van de wand.
- B)** Speciale remvinger blokkeert alleen in horizontale stand en laat de wand in verticale stand verrijdbaar van voor naar achter (Let op: ladingzekering)
- C)** Speciale aangepaste remvinger voor originele Krone-rails.



Artikelbenaming	Afmeting Inw. H x inw. B	Gewicht	Bestelnr.
Autostorr Standaard	Vrije hoogte x breedte	60 Kg	17070 - 1
Aluminium STORR looprails	2000 x 65 x 75 mm	3,0 Kg	17061
Adapterprofiel voor hoeklijn	2000 x 15 x 20 mm	1,0 Kg	17061 - 3
A - Verschillende remvinger Standaard	200 x 180 x 80 mm	0,2 Kg	17170 - 1
B - Autostorr verticaal niet vergendeld	200 x 180 x 80 mm	0,2 Kg	17170 - 2
C - Autostorr Speciale remvinger	200 x 180 x 80 mm	0,2 Kg	17170 - 3
Ventilator inbouw-kit	495 x 395 x 60 mm	1,5 Kg	17062 - 1


Varianten en opties



AutoStorr 1/3 breedte



AutoStorr 2/3 breedte

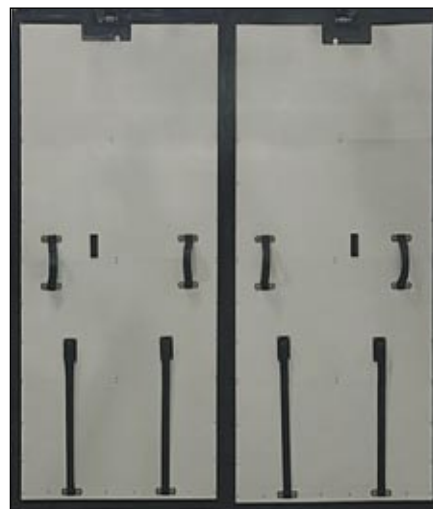

AutoStorr tweedelig



STORR-rails montage
vrijhangend tegen dak
(in plaats van zijwand)



2-polige stekker
en spiraalkabel
(behorend bij ventilator)



Retour ventilatie-gat

Om vacuüm weg te nemen bij openen Autostorr
en/of als extra ventilatie-mogelijkheid om tweede
compartiment te voeden met koude lucht.

Doorlaat-opening regelbaar door variabele
plaatsingsmogelijkheid van afdichtklep.



Aangepaste STORR-
rails passend in originele
Schmitz-rails

Artikelbenaming	Afmeting Inw.H x inw.B	Gewicht	Bestelnr.
Autostorr 1/3 breedte	Vrije hoogte x vrije laadbreedte	30 Kg	17070-2
Autostorr 2/3 breedte	Vrije hoogte x vrije laadbreedte	40 Kg	17070-3
Autostorr tweedelig	Vrije hoogte x vrije breedte	75 Kg	17070-5
Autostorr dubbele laadvloer	Vrije hoogte x vrije breedte	60 Kg	17070-4
Beugel voor plafondmontage	100 x 65 x 75 mm	0,2 Kg	17170-5
Looprails f. SCHMITZ CB rail	2000 x 60 x 60 mm	2,8 Kg	17061-2

Fold-Up

Opklapbare wand voor lengte-kamers in voertuig



**Ideaal voor
het gebruik bij
2 verdampers!**



**Eenvoudige be-
diening, compact
op te bergen
tegen plafond**

GVK - loopwagen
ook met lading-
vastzetstang
combineerbaar.



2


Horizontaal in 2 of 3 segmenten
verdeeld, compacte opslag tegen
het plafond, steekt niet
onder de verdampers uit !

Hoogteverlies ca. 140 mm
(met 3 x segment 40 mm dik), 120 mm
met constructie met 2 segmenten.



**Bijzonder licht
in gewicht
bijvoorbeeld:**

1/3 kamer Paneel
ca. 12 KG, Eenvou-
dig te bedienen
zonder extra hulp
-of hefsysteem.

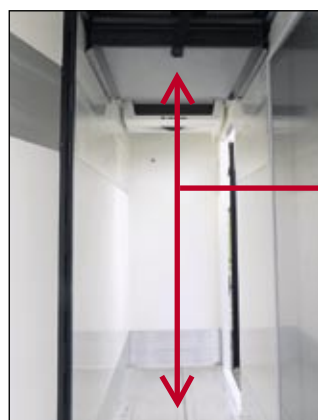

**Geen verlies
aan laadhoogte!**

Ophaal-console tegen plafond (vaste
positie) of op loopwagen meelopend
naar elke positie in het voertuig, Ook voor
compleet voertuigbreedte beschikbaar.

Artikelbenaming	Afmeting Inw. H x inw. B	Gewicht	Bestelnr.
Distri Fold Up 1/3 breedte	Vrije hoogte & vrije laadbreedte	ca. 14 KG *	17072-4
Distri Fold Up volle breedte	Vrije hoogte & vrije laadbreedte	ca. 32 KG *	17072-8

* inclusief loopwagen

LEAN & GREEN

STORP

www.stor

**Perfect voor het
gebruik bij dage-
lijkse distributie**





Food Distri Wand

STORRWALL food distri wand

Verrijdbaar 2-delig isolatiescherm (15mm dik) of wand (40mm) met zelfsluitende saloon - deuren.

Een compleet nieuw concept met verbluffende prestaties.

De 2 naar voren en naar achteren beweegbare verende wandhelften worden door aanduwen geopend en sluiten op veerkracht na doorgang onmiddellijk naar gesloten positie.

Hierdoor wordt de vermenging van de koude, droge lucht en de warmere vochtige lucht tot een absoluut minimum beperkt. Dit levert een verrassende grote besparing (40%) op van de brandstof van de koelmotor. Als bijkomend voordeel vindt er ook nauwelijks meer ijsvorming plaats.

De 2 zelfsluitende isolatiewanden zijn verbonden aan een bovenloopframe, welke is voorzien van gelagerde wielen passend in de Storr-rails, waarmee de wand soepel rollend verplaatsbaar is over de lengte van uw carrosserie -opbouw. Positionering vindt plaats door middel van een automatische vergrendeling in de Storr-rails.

De ideale oplossing voor het scheiden van uw koel- en vriesruimte tijdens distributievervoer.

De unieke



Verrijdbare, zelfsluitende Scheidingswand met automatische vergrendeling

Isolatiepanelen van buigzaam PE-schuim, opgedeeld in 4 segmenten (vouwbaar/opklapbaar) met mogelijkheid voor inbouw van 1 zichtvenster.



Enorme besparing van brandstof


De isolerende wanddelen sluiten automatisch, na doorgang, uw vriesruimte af.

Dit leidt tot een enorme besparing in brandstof en CO² uitstoot van de koelmotor.

Daarnaast wordt het binnendringen van vochtige lucht tot een minimum beperkt en dit voorkomt de ijsvorming op uw koelmotor-uitstroom.

ZEER COMPACT EN EENVOUDIG

De wand weegt inclusief

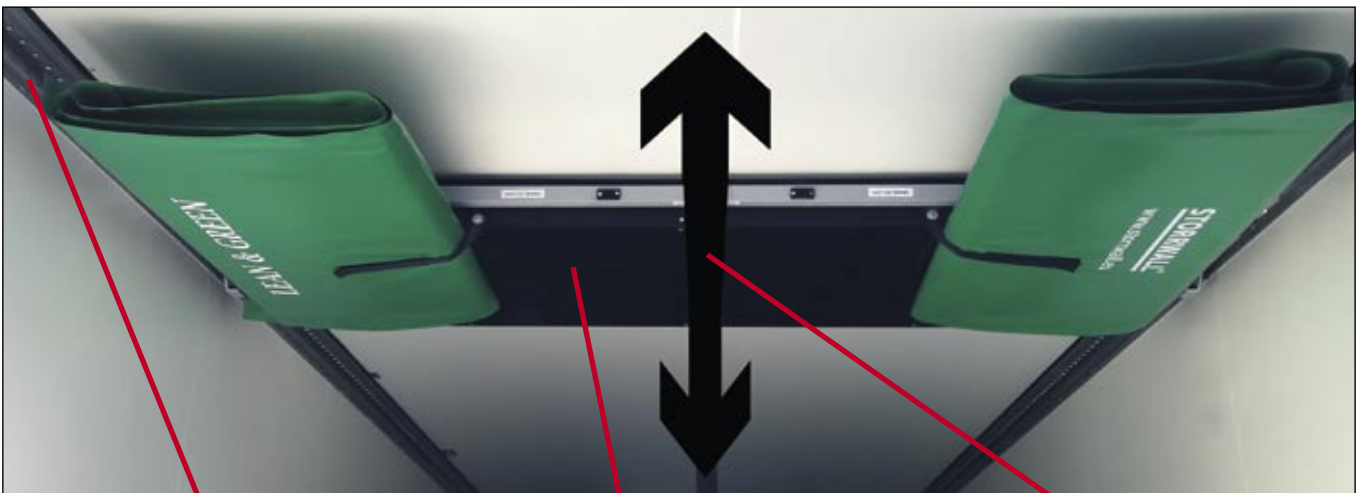

Storr-rails voor soepel lopende verplaatsing van uw wand.
Voorzien van automatische vergrendeling.

75cm breed en robuust uitgevoerd GVK bovenloopframe met ophangbanden voor de opgevouwen wanden.

Robuuste glasvezelversterkte ontgrendelingsbalk voorzien van 2 trekbanden waarmee de wand ontgrendelt, verrijdbaar is en na loslaten automatisch in vergrendeling springt.








2

Variabel te openen

De wandhelften van de unieke Food Distri Wand, scharnieren zowel voorwaarts als achterwaarts. Bovendien zijn deze helften naar beide kanten ook door middel van magneetsluiting op 91 graden vlak tegen de carrosseriewanden vast te zetten, voor een brede doorgang met geringe obstructie

OP TE BERGEN TEGEN DAK
bovenloopframe slechts 50kg




De FoodDistri-wand biedt verschillende opbergopties:

Dakopberging of zijwandopberging


Dakopberging vermindert de laadruimte slechts met 18 cm.

Opslag aan zijwand is binnen twee varianten mogelijk:

Volledig of gedeeltelijk gevouwen (ongeveer 80 cm hoog).



Food Distri Wand Standard

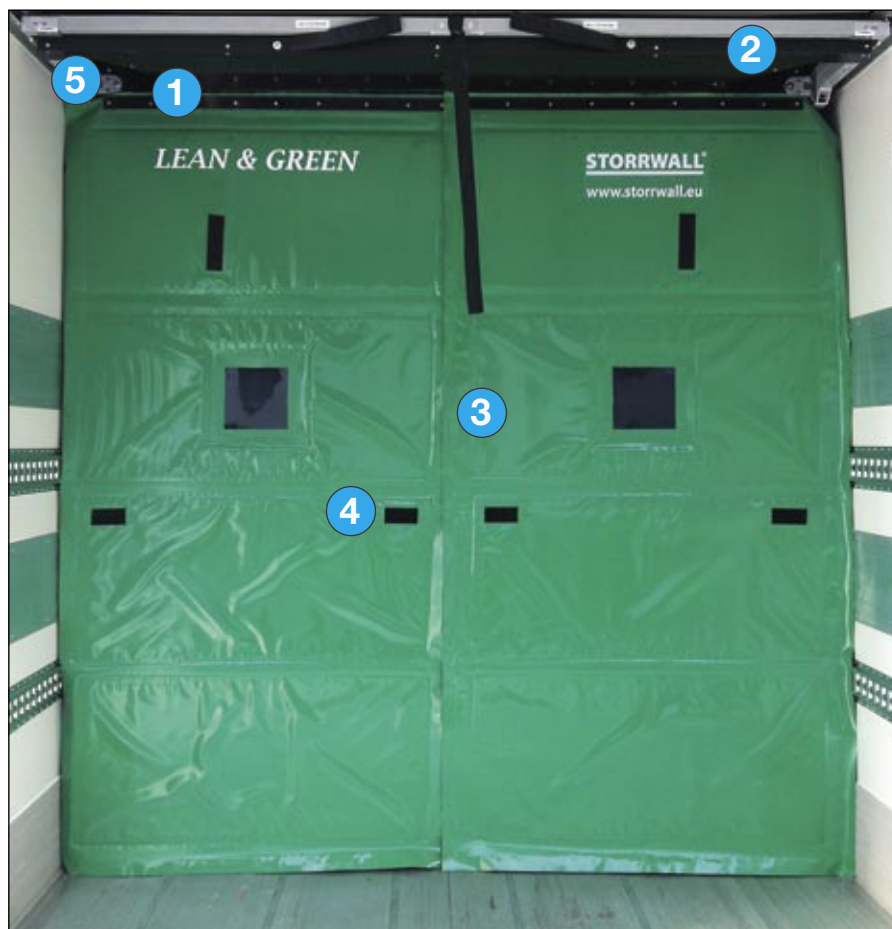

Standaarduitvoering Food Distri Wand

- 1 Twee zwenkarmen voorzien van 15mm dikke, vouwbare isolatiesegmenten
- 2 Glasvezelversterkt kunststof bovenloopframe voorzien van ophangbanden voor opgevouwen wandhelften en trekbanden voor het verplaatsen van het hele systeem, inclusief automatische vergrendeling
- 3 Magneetsluiting ingewerkt om de midden opening hermetisch af te sluiten
- 4 Ophangbanden voorzien van klittenband om opgevouwen wandhelften tegen bovenloopframe op te bergen
- 5 Onderhoudsvrij veersysteem voor de zwenkarmen
- 6 Rail-stopppers ten behoeve van plaatsing aan einde van de rails



STORR rails

De aluminium STORR rail is vastgelijmd op de bovenhoek, vastgeschroefd of geklonken.

De standaard lengtes zijn 2000 mm.

Geeft u de lengte van de laadruimte aan bij de bestelling.

1/3 laadruimte FoodDistri wand

Ook voor een 1/3 ruimte in het distributievoertuig bieden wij u een speciale oplossing aan om deze effectief af te sluiten.



In de levering inbegrepen: set van 4 - extra stabiele railstopppers



Varianten en opties

HD uitvoering

Op wens is de Food Distri Wand uitvoerbaar in 40 mm dikte. Hogere isolatiewaarde voor scheiding van temperaturen op lange trajecten. N.B. drielijdig gevouwen en neemt opgeborgen onder bovenloopframe slechts 125 mm weg van de inwandige wagenhoogte.




Distri-Vast

Als extra isolerend scherm bij uw achterdeuren geplaatst (alternatief voor PVC strokengordijn).

Idem als Food-Distri-Wand met scharnierende saloondeuren en vast te zetten op 90 graden, zowel voorwaarts als achterwaarts. Echter vaste positie, dus niet verrijdbaar.

Distri-Koelhuis-Deur

Vast gemonteerd als snel doorgaanbare, maar immer afsluitende koelhuisdeur. Voorkomt koude verlies en vermenging met warme, vochtige lucht. Spaart energie en voorkomt ijsvorming in vrieshal.

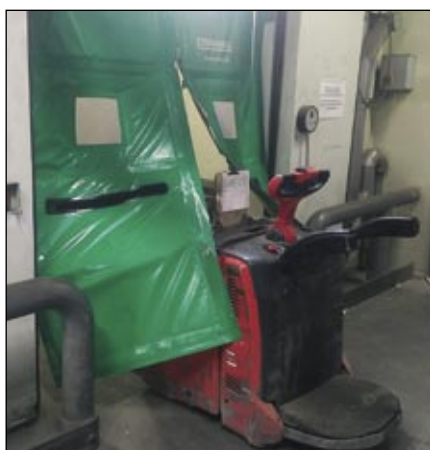


Transparant zichtvenster (kijkraampje)

Om zicht te verschaffen en meer licht te verkrijgen in de vriesruimte alvorens te betreden.



Distri-Schermen

Indien de wanden niet opgevouwen en tegen het dag opgeborgen behoeven te worden, is er ook een simpele vlakke wand leverbaar.

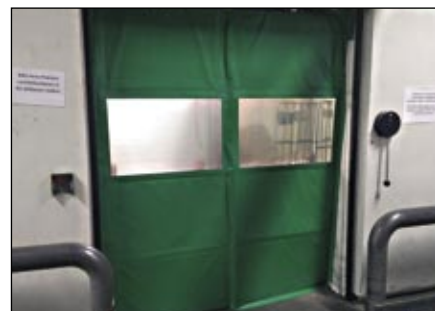

2

Artikelbenaming	Afmeting Inw. H x inw. B	Gewicht	Bestelnr.
DISTRI WAND Standard (13mm)	Vrije hoogte x vrije breedte	55 Kg	17072 - 1
DISTRI WAND HD (40mm)	Vrije hoogte x vrije breedte	60 Kg	17072 - 2
Aluminium STORR looprails	2000 x 65 x 75 mm	3,0 Kg	17061
DISTRI Vast	Vrije hoogte x vrije breedte	24 Kg	17072 - 3
DISTRI 1 WING	Vrije portaalhoogte x vrije deurbreedte	13 Kg	17073 - 1
DISTRI Schermen	Vrije hoogte x vrije breedte	26 Kg	17073 - 4
DISTRI Koelhuis Deur	Vrije portaalhoogte x vrije deurbreedte	35 Kg	17672 - 1

STORRWALL ❄️



Shift

Op alle vereisten voorbereid

STORRWALL zijwaarts verschuifbare wanden

Leverbaar in 2-delig, 3-delig en 4-delige uitvoering
Uitstekend geschikt om snel toegang te verkrijgen tot uw 2e compartiment.

Door gebruik van schuifdeuren is benodigde ruimte om te openen tot een minimum beperkt en behoeft u zodoende niet eerst uw lading te verplaatsen, zoals bij opklapwanden.

De schuifwanden zijn leverbaar in flexibel 30mm en/of 40mm harde wanden.

Geplaatst in een 3-rijig aluminium glijprofiel laten de wanden zich soepel verschuiven.

De wanden worden door een kliksysteem op de gewenste positie gefixeerd.



De unieke zijwaartse Shift



**5 lagen
sandwichpaneel**

30mm dik
K-waarde
0,60 K/m²W

In de lengte richting verplaatsbaar door loopwagen

De Shift-wanden kunnen worden uitgerust met een glasvezel versterkt kunststof loopwagen met automatische vergrendeling passend in STORR-rails.



3-rijig aluminium profiel

Het 3-rijig aluminium profiel kan met behulp van montage-hoeken op een vaste positie gemonteerd worden in uw voertuig.

Hetzelfde profiel kan ook ingebouwd worden in een loopwagen, waardoor de schuifwanden ook in de lengterichting verplaatsbaar zijn.



Bevestigingsbeugel
voor eenvoudige zij-
wandbevestiging




Flexibele 30mm dikke wanden

Voorzien van gesloten-
cel-schuim afgewerkt
met PVC huid.

(standaardkleur: blauw)

verschuifbare Wand

STORRWALL ❄️

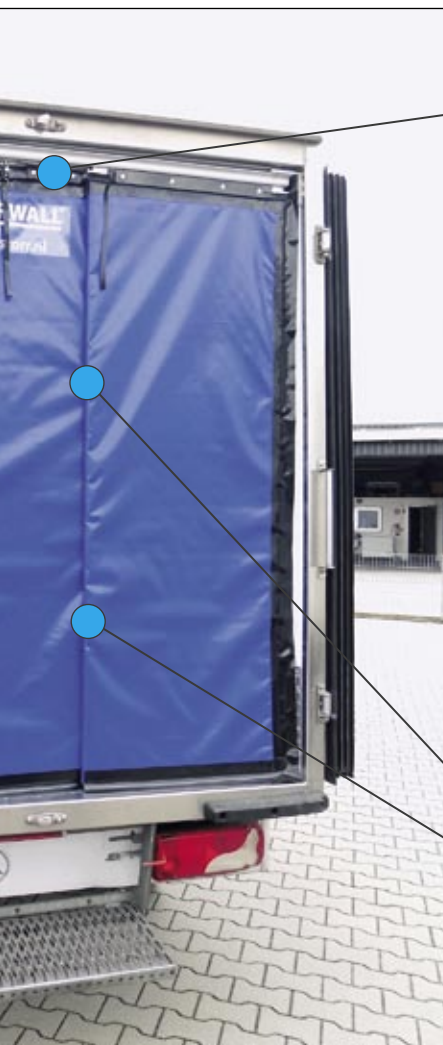

Wand klik- vastzet-systeem

Elke wand is voorzien van een geveerde klikvergrendeling die in de gefreesde uitsparingen in het 3-rijig aluminium profiel automatisch vast klikt.

Ontgrendeling geschiedt door aangebrachte trekbanden, waarmee de wand direct ook zijdelings te verschuiven is.




Harde 40mm wanden

Voorzien van 40mm hard-schuim en GVK profiel
Afgewerkt met PVC-huid.
(standaardkleur: blauw)



Hermetische afsluiting van wanddelen

De wanden onderling worden door aangebrachte magneten onder de PVC-huid aangetrokken, waardoor deze hermetisch afsluiten.

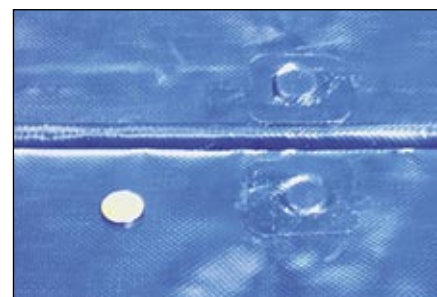


Geïntegreerde magneten

Variaties en opties

3D

Mogelijke posities Shift 3D

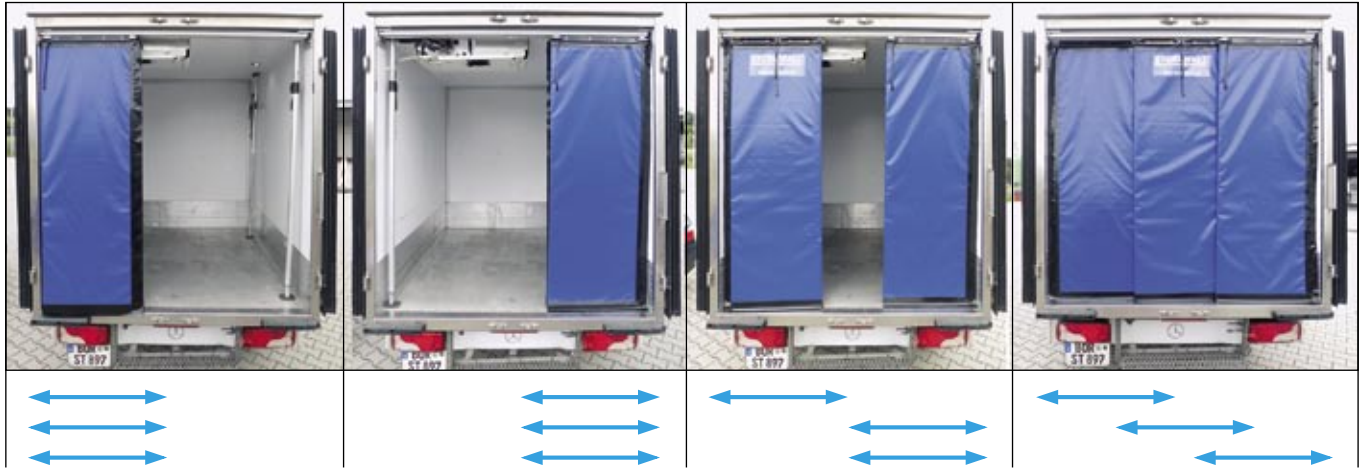

Uitstekend geschikt voor rolcontainers.

Leverbaar in 30mm/40mm flexibel en/of 40mm harde wanden.

2D



2 gelijk verdeelde wanden geven pallet - brede door-gang.

Leverbaar in 30mm/40 mm flexibel en/of 40mm harde wanden.

4D



Speciale uitvoering voor verkoopwagens (o. a. bloemen) waarbij de 2 binnenste deuren naar de buitenzijde schuiven om toegang te verlenen tot het middenpad.


Uitgevoerd in 4 stuks 40mm harde wanden.

SHIFT 2 & 3D FIX

3-rijig aluminiumprofiel Shift 2D & 3D Fix (Voor vaste montage/positieve in uw voertuig)



Het 3-rijig aluminiumprofiel wordt met behulp van aluminium montagehoeken tegen de zijwanden gemonteerd.

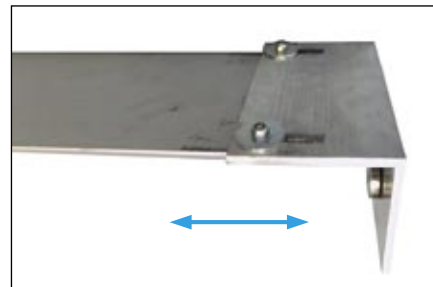

2



De aangebrachte sleuven in de montagehoeken zorgen voor een eenvoudige montage van het profiel.

De rijplaten (runners) voorzien van gelagerde wielen en klikvergrendeling met trekbandje, worden voor-gemonteerd geleverd. De wanddelen zelf worden separaat geleverd en dienen elk met 5 meegeleverde bouten aan de rijplaten/runners te worden gemonteerd.



De posities van de uitfrezingen in het 3-rijig aluminiumprofiel worden door ons bepaald aan de hand van uw opgegeven wagenbreedte en wandverdeling.
(2D, 3D, 4D)


Ventilator

De Shift wanden kunnen ook worden uitgerust met een compleet verkabelde en gebruiks-gereede ventilator.

Deze is voorzien van een digitale thermostaat en leverbaar in 12V of 24V.

Elastiek-sluitingen


In plaats van magneten om de wanden hermetisch te sluiten, is er ook een elastiek-sluiting leverbaar. (zie foto)

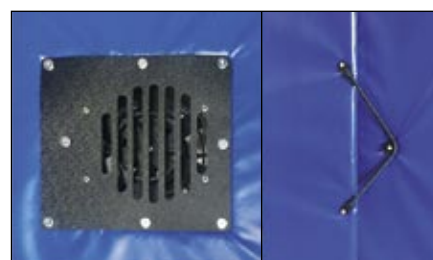

*(1 thermostaat wordt ivm inbouwhoogte op loopframe bevestigd.)

Artikelbenaming	Afmeting Inw. H x inw. B	Gewicht	Bestelnr.
SHIFT 2 D fix (30mm flexibel)	Vrije hoogte x vrije breedte	28 Kg	17074 - 1
SHIFT 3 D fix (30mm flexibel)	Vrije hoogte x vrije breedte	30 Kg	17074 - 4
SHIFT 4 D fix (40mm hard)	Vrije hoogte x vrije breedte	38 Kg	17074 - 5
3-rijig aluminiumprofiel + hoek	Voertuigbreedte	8,0 Kg	17174 - 1
Ventilator inbouw-kit	300 x 270 x 30mm	1,5 Kg	17062 - 3


SHIFT 2D, 3D en 4D loopwagen

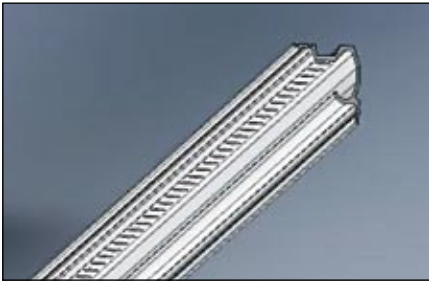

STORR-rail

De zijdelings (Shift) verplaatsbare wanden kunnen met behulp van een loopwagen ook in lengterichting (slide) verplaatst worden.

Hiertoe dienen de STORR-rails links en rechts in de bovenhoeken van uw voertuig aangebracht te worden.

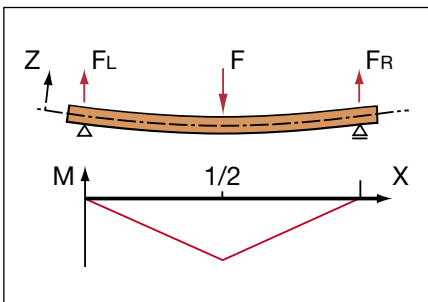

GVK (glasvezelversterkt kunststof) loopframe

De loopwagen is uitgevoerd in een robuust glasvezel-versterkt kunststof, welke geen koude geleid, niet oxideert (roest) en toch flexibel genoeg is om tegen een stootje te kunnen.

Railstoppers




In het leveringspakket van de 2D, 3D, 4D Shift and Slide zijn 4 railstoppers inbegrepen.

Hiermee voorkomt men dat de loopwagen aan het uiteinde van de rails uit de rails kan lopen.



Railstoppers, gemonteerd in STORR-rail

(Slide-uitvoeringen)

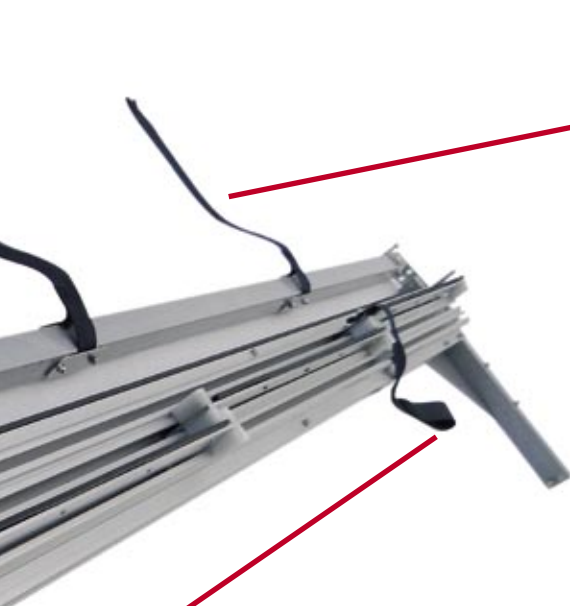

Bediening / vergrendeling van de loopwagen

De loopwagen is voorzien van een bedieningsbalk uit GVK met trekbanden, welke de remvingers links en rechts gelijktijdig ont-en

vergrendeld. Tevens kan door aan de trekbanden te trekken het gehele loopwagenframe soepel in lengterichting van uw voertuig te verplaatsen.

Zodra de trekbanden worden losgelaten, zullen de remvingers ingrijpen in de gaten van de STORR-rails.

2

Zijwaartse verplaatsing

Elk wanddeel is onafhankelijk van elkaar door het aantrekken van de trekband, welke het kliksysteem ontgrendeld, eenvoudig naar zowel links als rechts verschuifbaar.

Versterkingshoekplaat

Om een soepele verplaatsing van het loopwagenframe te bewerkstelligen is deze voorzien van een robuuste versterkingshoekplaat die de vierkantstelling van het frame garandeert.



remvingers verstelbaar!

Loopwagenvergrendeling instelbaar

De bedieningsbalk voor de ont-en vergrendeling van het loopwagenframe is voorzien van in hoogte verstelbare remvingers.


Artikelbenaming	Afmeting Inw.H x inw.B	Gewicht	Bestelnr.
SHIFT 2 D slide	Vrije hoogte x vrije breedte	40 Kg	17074 - 7
SHIFT 3 D slide	Vrije hoogte x vrije breedte	45 Kg	17074 - 2
SHIFT 4 D fix slide	Vrije hoogte x vrije breedte	60 Kg	17074 - 6
Loopwagen	Voertuigbreedte	18 Kg	17174 - 3
Aluminium STORR-rail	2000 x 65 x 75 mm	3,0 Kg	17061

Variaties en opties



Hermetische afsluiting tussen loopwagen en dak

Tegen ongewild lekken van koude lucht boven het loopwagenframe, is deze voorzien van een afdichtingsslip. Eventuele obstructies (lampen) tegen het dak kunnen door insnijdingen in afdichtingsslip eenvoudig overbrugd worden.

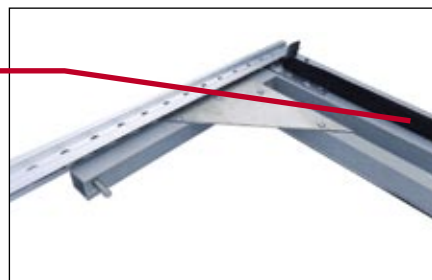

Dakbevestigingsconsoles voor STORR-rails

In bepaalde situaties is wandbevestiging van de STORR-rails niet aanbevolen of mogelijk.

Voor het monteren van de STORR-rails tegen het dak zijn er dakmontage consoles leverbaar.

Ontgrendelband

Om de positie van het loopwagen vrij te geven en vast te zetten.



Opklapbare uitvoering

Bij opklapbare wanden wordt gebruikgemaakt van minstens 1 hard wanddeel, welke doorhangen van de opgeklapte wand voorkomt.

Het opklappen geschiedt op een vast punt in uw voertuig door middel van ophangconsole met aantrek- en ontgrendelingsband.



Artikelbenaming	Afmeting Inw. H x inw. B	Gewicht	Bestelnr.
SHIFT 3 D slide + swing up	Vrije hoogte x vrije breedte	55 Kg	17074 - 3
Hoek voor plafond montage	100 x 65 x 75 mm	0,2 Kg	17170 - 5
Verlaagde loopwagen	kanaalafmetingen en positie aangeven	k.A.	17174 - 4
Extra eindmagneten	30 x 100 x 5 mm	0,1 Kg	17174 - 5
Ophaal-console plafond	180 x 150 mm	3,5 Kg	17075

STORRWALL

Meer scheidingswand-ontwerpen
.... natuurlijk van STORR !



STORR
TEMP CONTROL & CARGO CONTROL





T-500

Economy

STORRWALL T-500 BIFOLD

De voordelige scheidingswand

Indien de wand niet dagelijks benodigd is en de lengte van het traject beperkt is tot max. 24 uur, is er een voordelige, economische variant leverbaar om 2 temperaturen te scheiden.


K-waarde 0,55K/m² W

Dikte 52mm

Gewicht 25kg (2,5x2,5m)

Standaard voorzien van 8 handgrepen en schopbakken (bodemprotectie)

De STORRWALL

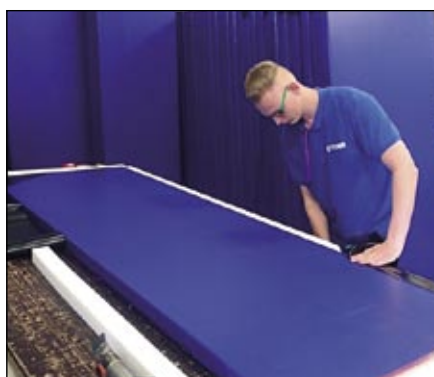


**Compleet waterdicht
gelaste isolatiepanelen**

52 mm paneel

Sandwich constructie
met een

K-waarde van 0,55 K/m²W

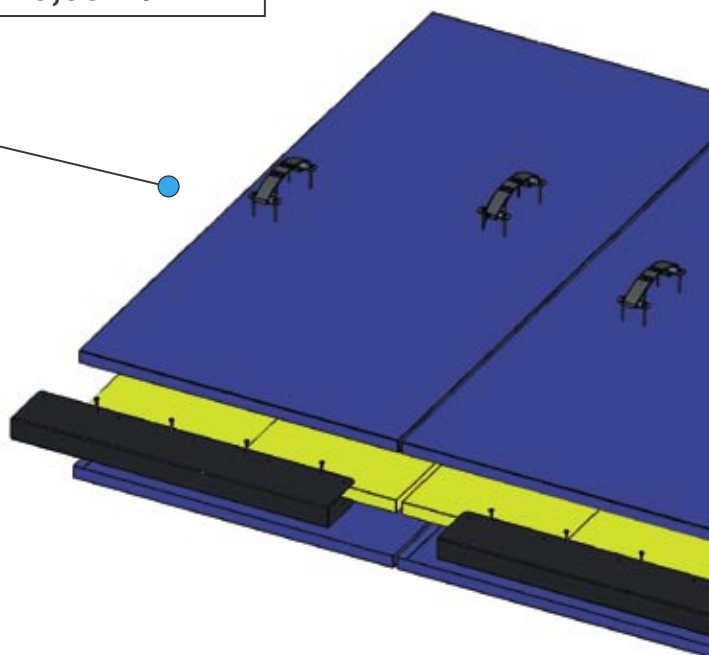

Gelaste omrandingen


In tegenstelling tot de uitwisselbare omrandingen van de T-800, zijn de omrandingen van de T-500 direct gelast aan het isolatiepaneel.

De zachte omranding zorgt voor de indrukking (compressie) tijdens het plaatsen van de wand voor een hermetische afsluiting.

Bodemprotectie


De onderzijde van de wand wordt beschermd tegen aanrijden en tegen slijten over de vloer, door plaatsing van schopbakken met slijtstrippen.

Beide onderdelen kunnen na beschadiging/slijtage apart of tezamen vervangen worden.

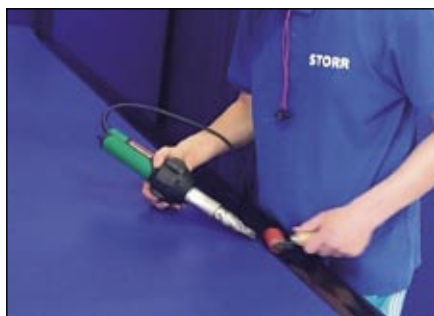

Economy T-500


STORRWALL ❄️

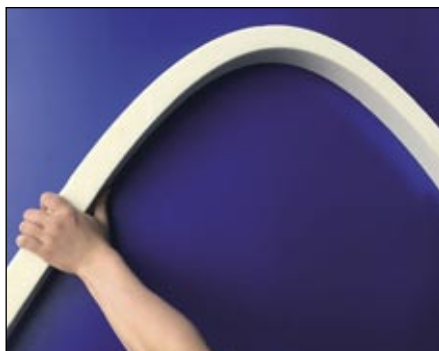


Flexibele kern

Speciaal voor STORR gefabriceerde schuimkern is extreem buigzaam, zeer slagvast en neemt geen water op.

2

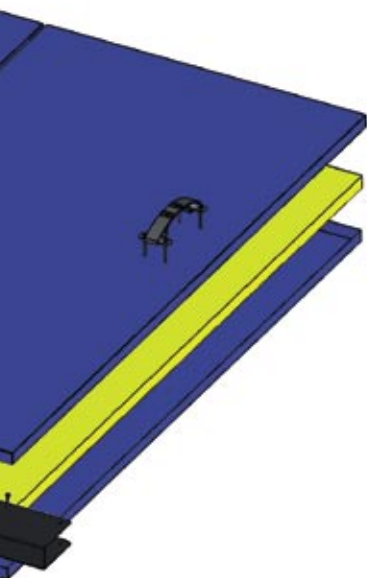

samendrukking ↔

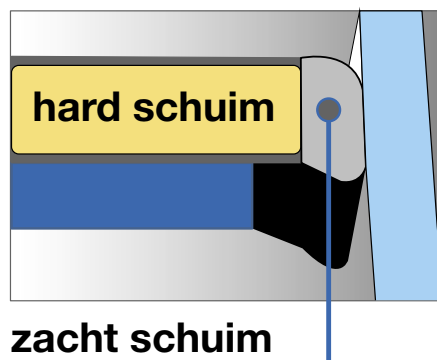

Robuust scharnier

De 2 wandhelften worden verbonden door een stevig aangelascht scharnier, vervaardigd uit soepel en extra versterkt PVC.



Handgrepen

Standaard voorzien van 8 handgrepen.

Op verzoek zijn speciale handgrepen leverbaar waarmee tegelijkertijd de wand aan een stang gefixeerd kan worden voor extra stabiliteit.



Artikelbenaming	Afmeting Inw.H x inw.B	Gewicht	Bestelnr.
T-500 BI-FOLD	Vrije hoogte x vrije breedte	25 Kg	17065 - 1
T-500 TRI-FOLD	Vrije hoogte x vrije breedte	26 Kg	17069 - 1
T-500 1/3 Push In	Vrije hoogte x laadruimtebreedte	12 Kg	17065 - 3



T-250

Altijd de beste pasvorm

STORRWALL T-250 **Tweedelig geïsoleerd** **scherm van 18mm dik**

Idem als T-150, echter vervaardigd uit slijtvast zwaar PVC, gevuld met 15 mm dikke isolatiematten. Uitstekend geschikt voor het scheiden van twee temperaturen tijdens dagelijkse distributie. (Max 10 uur)

Deze wand wordt exact op maat vervaardigd en bestaat uit 2 gekoppelde paneelhelften (l+r).

Het 2-delige scherm wordt door middel van aangebrachte pockets en klittenbanden ondersteund door 3 cargo-keepers.

Door het ontgrendelen en herpositioneren van één van de buitenste cargo-keepers creëert men een pallet brede doorgang.

De rondom aangelaste flappen dichtten het koel/vries compartiment hermetisch af.

Bij niet-gebruik laat de wand zich door de vakverdeling zeer compact opbergen.

Gewicht 10 kg (excl. Cargo-keepers)




De op maat vervaardigde



**Cargo-keepers (2)
Horizontaal geplaatst**

**Cargo-keepers (3)
Verticaal geplaatst**

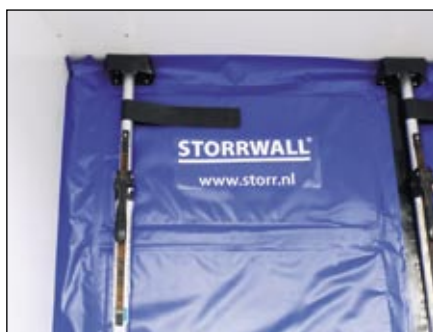

Snel en eenvoudig.
Te plaatsen met behulp
van klittenbanden.



Compact op te bergen



STORRWALL T-250

STORRWALL 



2

Palletbrede doorgang



Vele kleuren leverbaar

Lichtgewicht

Slechts ca. 10kg !!

Voor u op maat vervaardig.



50 mm brede klittenbanden

Artikelbenaming	Afmeting Inw.H x inw.B	Gewicht	Bestelnr.
T-250 H	Vrije hoogte x vrije breedte, horiz, stangen	10 Kg	17046 - 1
T-250 V	Vrije hoogte x vrije breedte, vert, stangen	10 Kg	17046 - 2
Klittenband	Vervangende klittenband T-250	0,25 Kg	17146 - 1
Cargo keeper	Werkzame gebruikslengte 2350-2760 mm	5 Kg	171867 - 1



T-150

**Vers tot
8 uur lang**

STORRWALL T-150 **Extreem lichtgewicht**

Een aantrekkelijk geprijsde en snelle oplossing om twee temperaturen te scheiden voor korte trajecten van max. 8 uur (dagelijkse distributie).

Een lichtgewicht scherm vervaardigd van 2 lagen PE-weefsel met daartussen isolerend polyester wol.

Doormiddel van aangebrachte pockets en klittenbanden eenvoudig met behulp van 3 cargo-keepers te positioneren.

Het scherm kan opgevouwen worden en laat zich zeer compact opbergen.

Door één van de buitenste cargo-keepers te ontgrendelen en te herpositioneren ontstaat er een palletbrede doorgang.

Gewicht 7 kg.




De vouwbare lichtgewicht

De scheidingswand
voor kortdurende, Dagelijkse distributie.



Eenvoudig en compact op te bergen en altijd
binnen handbereik.

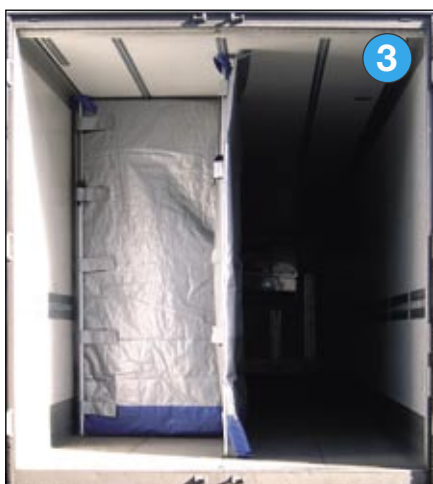



1. Wand in
gesloten positie
2. Cargo-keeper
ontgrendelt,
wand te openen
3. Half (maar palletbreed)
geopend spaart energie
tijdens laden en lossen



4. Pockets ten behoeve van cargo-keepers
5. Extra versterkte onderzijde (blauw)
6. 100mm brede klittenbanden (5 per cargo-keeper)



2

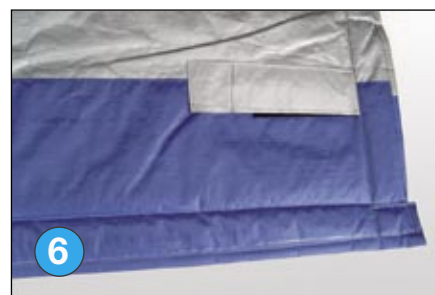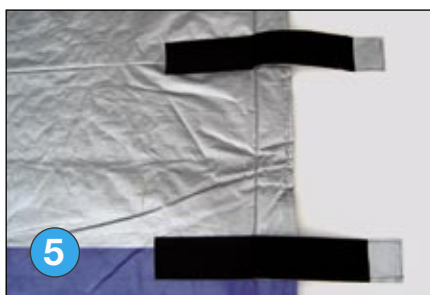

Artikelbenaming	Afmeting Inw.H x inw.B	Gewicht	Bestelnr.
T-150	Vrije hoogte x vrije breedte	10 Kg	17046 - 1
Cargo-keeper	Werkzame gebruikslengte 2350 - 2760 mm	5 Kg	171867 - 1

LET OP:

Deze wand is uitsluitend leverbaar in één maat voor trailermaten 260 - 270 cm hoog bij wagenbreedte 245 - 250 cm.

EENVOUDIG
MAAR
EFFECTIEF



STRIPS

Lichte isolatie

STRIPS Strokengordijnen

De transparante PVC strokengordijnen zijn een aantrekkelijk geprijsde en prima werkende oplossing om uw temperaturen te scheiden.

Wij gebruiken uitsluitend diepvries-bestendige PVC kwaliteitsstroken.

De speciale profilering van de stroken voorkomt zogenaamd aanvriezen.

Een strokengordijn laat zich eenvoudig door goederen of personen passeren en sluit onmiddellijk na doorgang weer af.

Een strokengordijn houdt niet alleen de koude lucht tegen, maar voorkomt ook toetreding van warme vochtige lucht, regen, stof en insecten.

STRIPS transparant




Opgebouwd uit hoogwaardige componenten




Ophangconstructie vervaardigd uit RVS

PVC stroken bestand tegen -25 graden Celsius

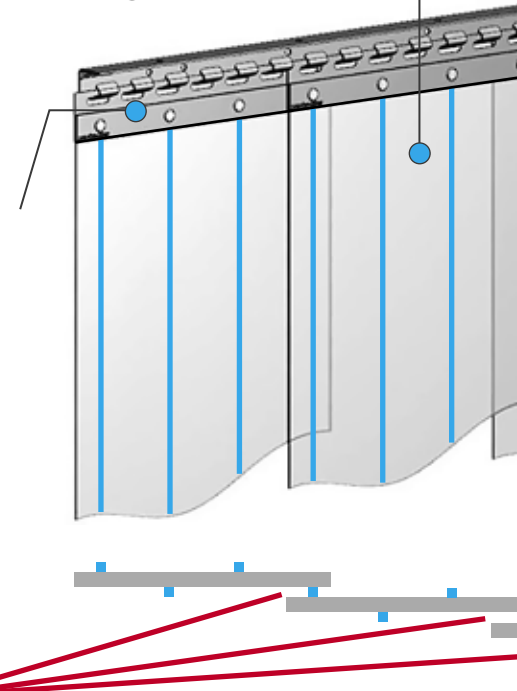

Rib-profilering van stroken voorkomt aanvriezen

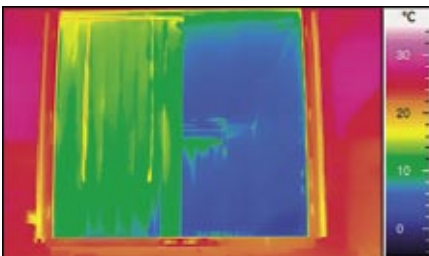

Een warmte-grafiek toont Het verschil aan:

Een duidelijk herkenbare isolerende werking aan linker gedeelte van laadruim voorzien van stroken-gordijn.





Fix-shift ophangconstructie met voor gemonteerde loopwagens

PVC strokengordijn




STORRWALL ❄️

FIX

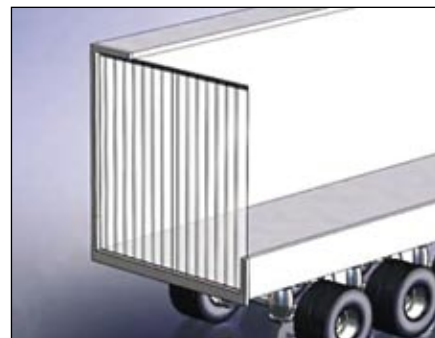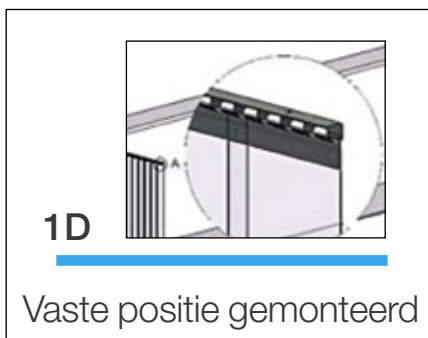

2

FIX SHIFT

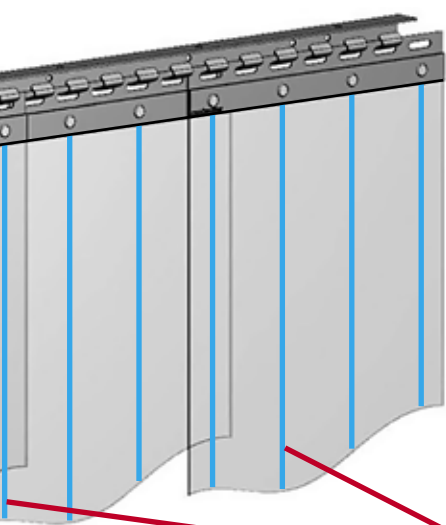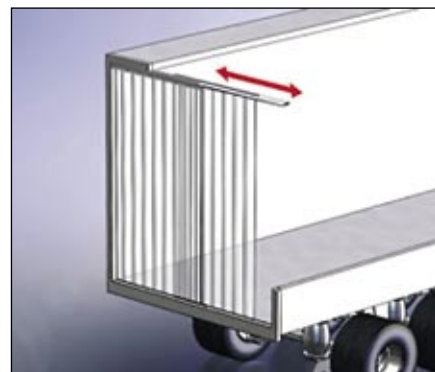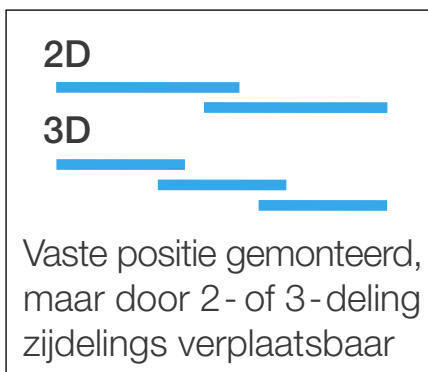

Rib-profilering



Bevestigingshoek voor
montage tegen zijwanden





Aluminium schuifrails
met 3 kanalen

Artikelbenaming	Afmeting Inw. H x inw. B	Gewicht	Bestelnr.
STRIPS FIX	16 x 200 x 2mm lengte*	18 Kg	17010-1
STRIPS FIX SHIFT 2 D	2x8x200x2mm lengte*	28 Kg	17010-2
STRIPS FIX SHIFT 3 D	3x6x200x2mm lengte*	30 Kg	17010-4
Schuifrails met 3 kanalen + hoek	Voertuigbreedte	8 Kg	17174-1
	* vrije voertuighoogte		


Slide en

SLIDE (lengterichting verplaatsbaar)

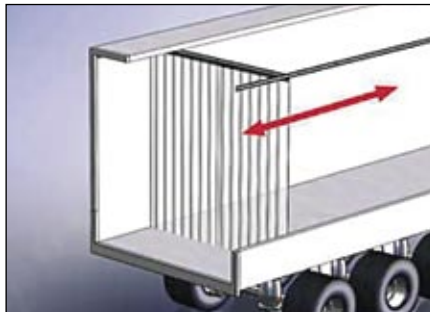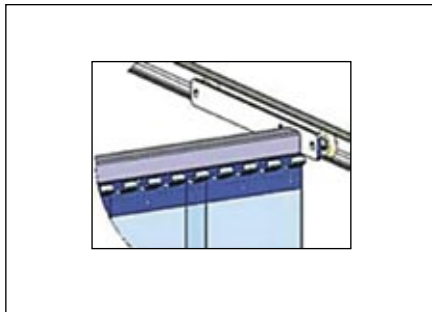

Ééndelig gordijn kan met behulp van loopwagen en in trailer aangebrachte Storr-rails in zijn geheel in lengterichting verplaatst worden.

SLIDE SHIFT

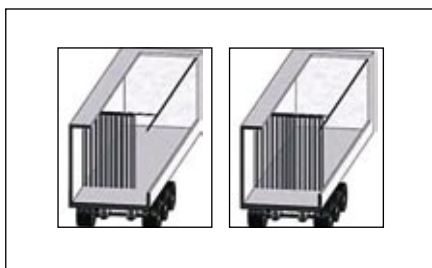


1, 2 of 3-delig strokengordijn kan naast verplaatsing in lengterichting ook zijdelings verschoven worden.



Railstoppers

Om te voorkomen dat de loopwagen aan het uiteinde van de rails uit de rails kan lopen worden er 4 railstoppers meegeleverd.

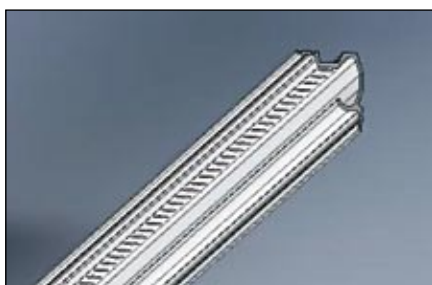

STORR-looprails

De aluminium Storr-rails wordt in de bovenhoeken van de trailer tegen de zijwand gemonteerd.
Standaardlengte 2m.



Loopwagen

Het strokengordijn (1, 2 of 3-delig) kan ook worden voorzien van een loopwagen, waarmee het strokengordijn in de lengterichting van de trailer verplaatsbaar wordt.



Optie

Ook voor koel- en vrieshuizen zijn de strokengordijnen toepasbaar.

2



Door gebruik van een strokengordijn wordt de uitwisseling van koude en warme lucht tijdens laden en lossen meer dan 50% gereduceerd.



Artikelbenaming	Afmeting Inw. H x inw. B	Gewicht	Bestelnr.
STRIPS SLIDE	16x200x2 mm lengte*	38 Kg	17010-5
STRIPS SLIDE SHIFT 2 D	2x8x200x2 mm lengte*	42 Kg	17010-3
STRIPS SLIDE SHIFT 3 D	3x6x200x2 mm lengte*	45 Kg	17010-6
Loopwagen individueel	voertuigbreedte	18 Kg	17174-3
Aluminium STORR looprails	2000x65x75 mm	3 Kg	17061
Strips schermen	3x900 mm plaat in plaats van strips	50 Kg	17011-1
	* vrije voertuighoogte		

Notities

[illegible]

Specials van STORR



Isolatiehoezen voor pallets en rolcontainers



T-800 zeecontainer




T-800 cateringwand

3




T-250 Mega-isolatieschermen voor koelhuizen

Maatblad sprinter met wielkast

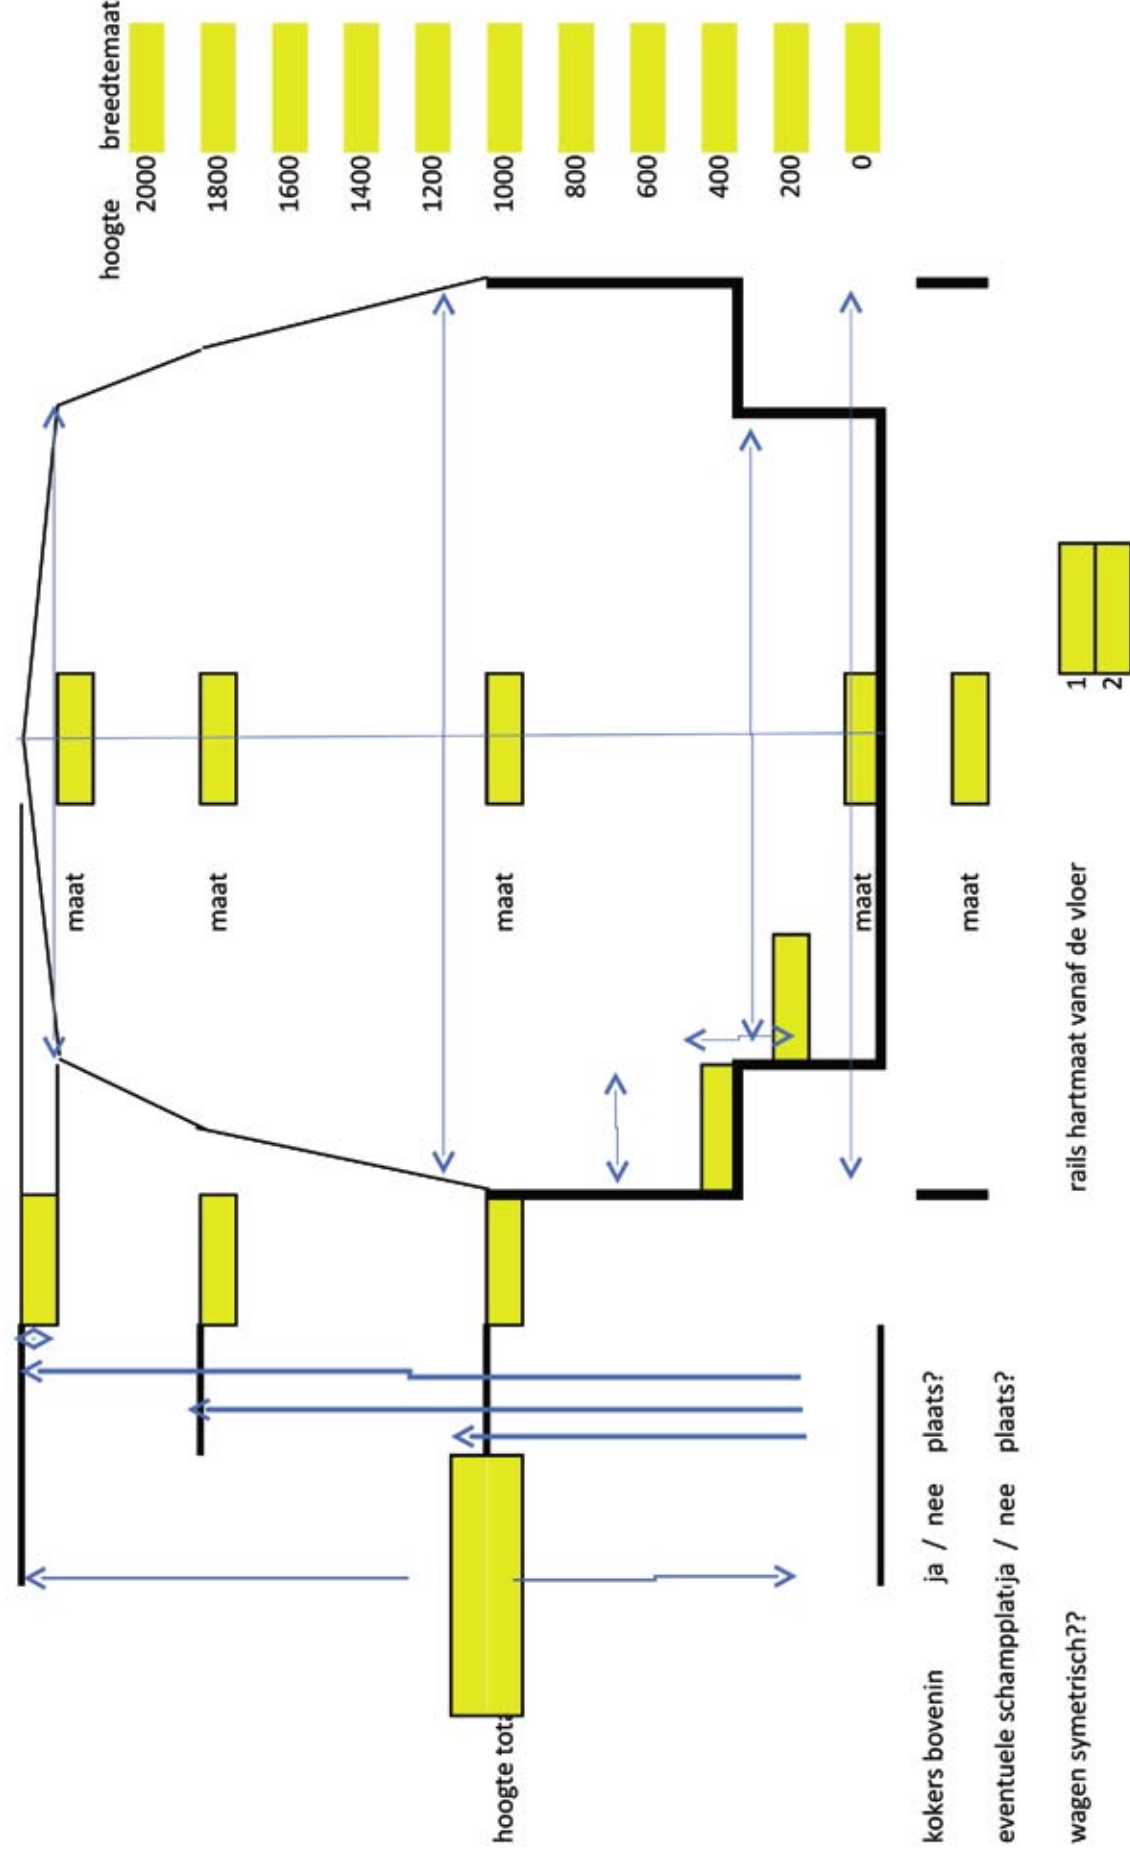

Maatblad vleeshang T-800

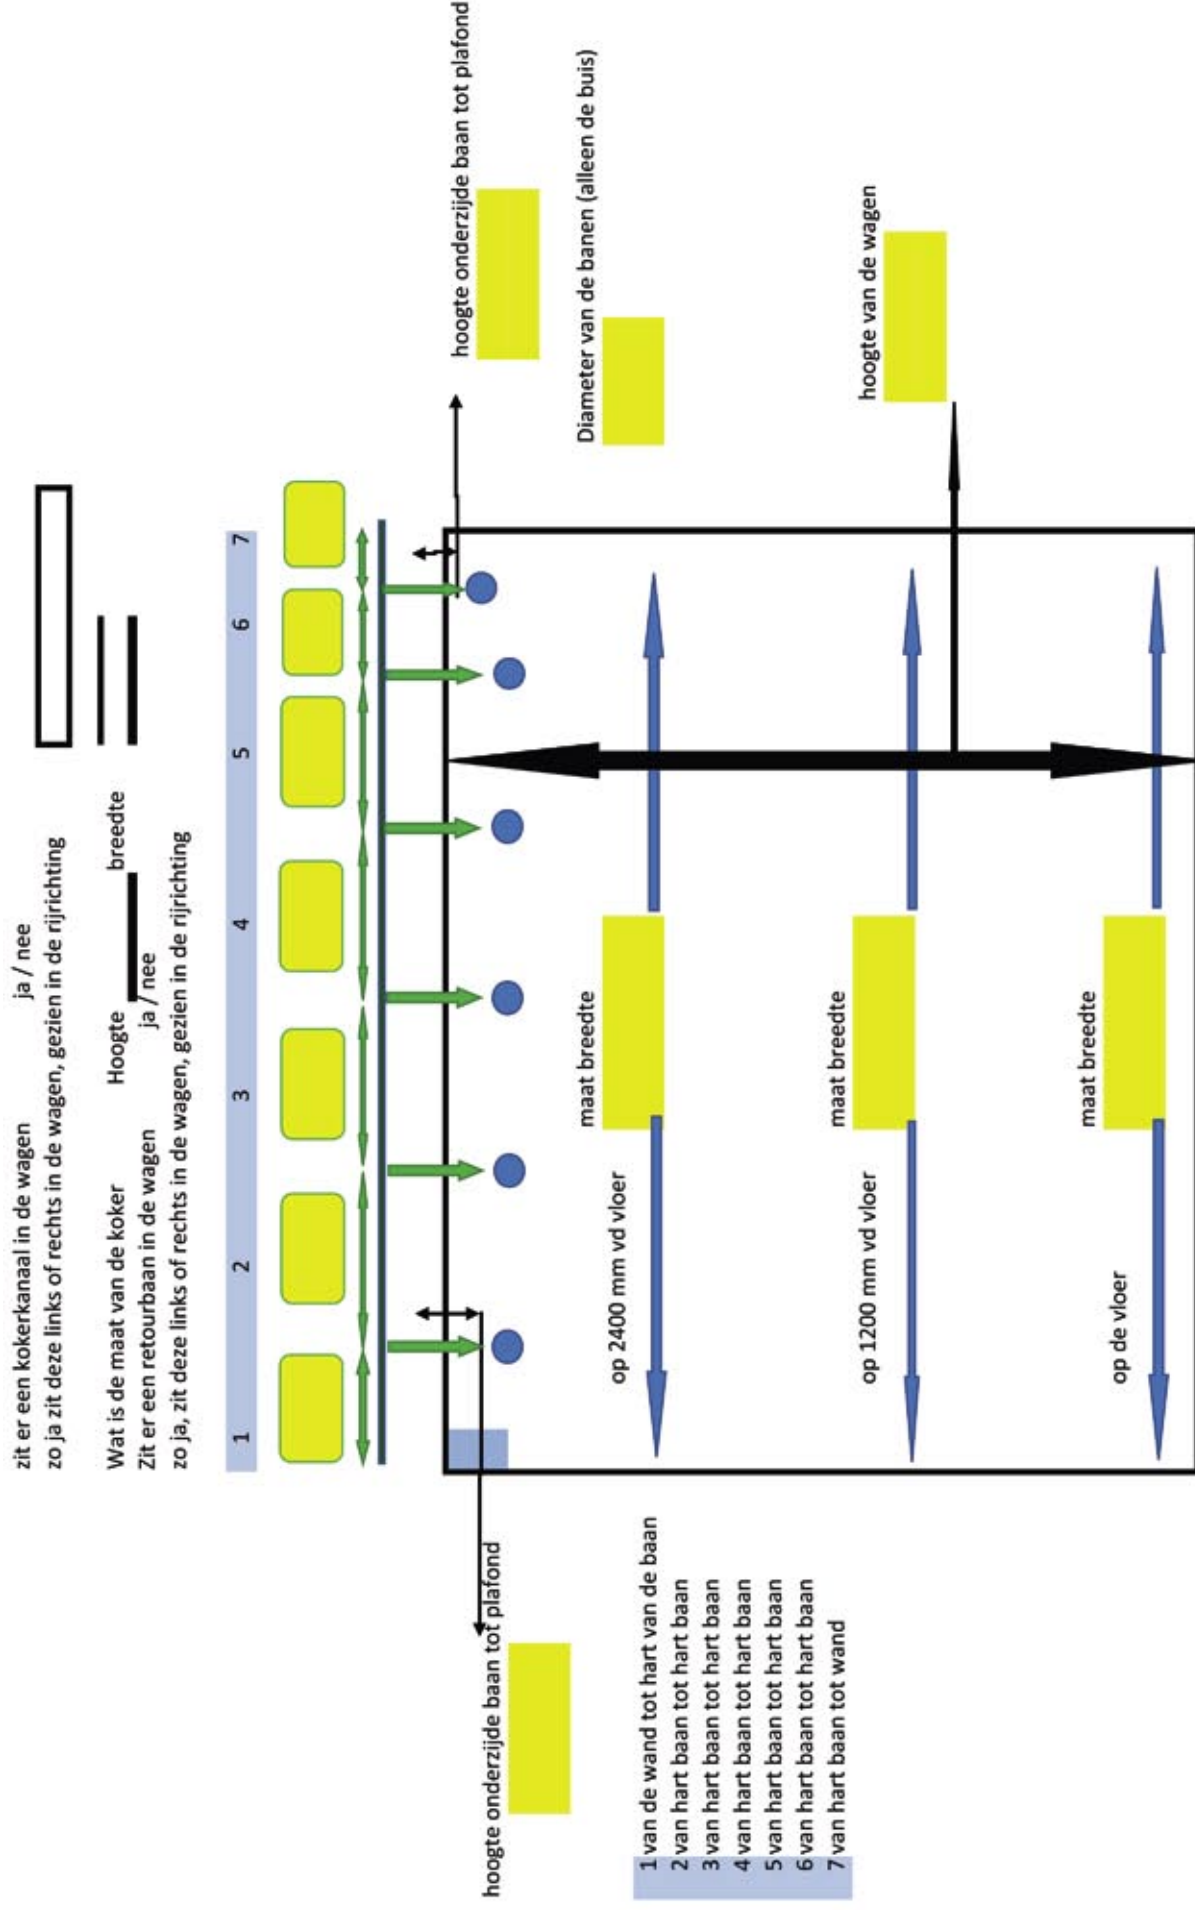

STORRWALL



STORR B.V.

De Moestuin 4
NL-7325 GD Apeldoorn
Nederland

Tel. +31 (0) 55-737 01 40
Fax +31 (0) 85-877 11 95

info@storr.nl
www.storr.nl

STORR GmbH

Thyssenstraße 15b
D-48703 Stadthohe
Deutschland

Tel. +49 (0)2563-2119840
Fax +49 (0)2563-2119842

info@storr-gmbh.de
www.storr-gmbh.de

STORR
TEMP CONTROL & CARGO CONTROL